


Verspilde energie in Nederland

35 PJ/jaar

≈ 600 x



2%



Bestaande douchewarmtewisselaars zijn..

- Energie-efficiënt
- Ingebouwd in de douchevloer of muur
- Lastig te implementeren in bestaande bouw





Flatmate

- + Rendement tot 42,6%
- + Korte terugverdientijd
- + Binnen 20 minuten te installeren
- + Geen breek- en bouwoverlast
- + Luxe uitstraling en duurzame materialen

Uitvoeringen




Eenvoudige installatie



SAURA

Besparing

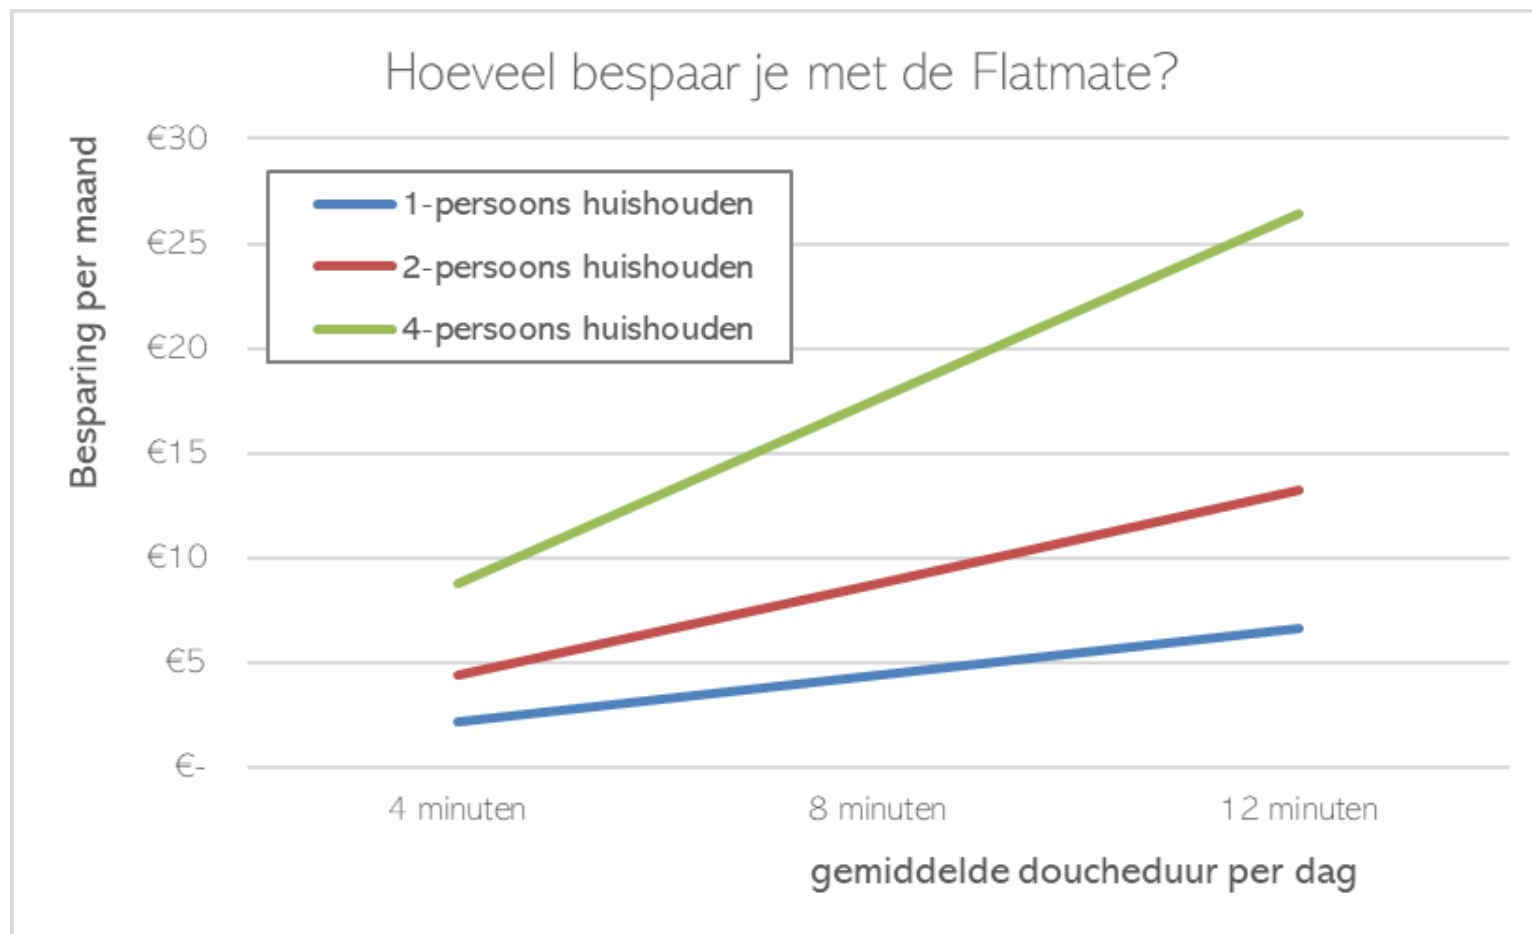

De CO₂ reductie van één Flatmate staat gelijk aan de CO₂ opname van 7 bomen



We komen graag in contact!

SANURA

